Kubota

クボタたまねぎ移植機

KP-2TE・2TSE

座ってラクラク高能率

健苗だけを選んで植付け

乗用&半自動

2条千鳥植え（往復4条植え）

- 慣行苗が使える！
- マルチ圃場でできる！
- 誰でも楽に植付けできる！



1株1株、高精度な植付けを実現。

足腰への負担を解消

機械に乗ったまま苗をターンテーブルに供給するだけでOK。足腰への負担が少なく、 女性や高齢者も余裕をもって楽に作業できます。

半自動で健苗だけを植付け

健苗だけを選んで供給できるので、欠株がほとんどなく、補植の手間がかかりません。1株1株正確な植付けで、生育を均一に揃えることができます。

オート機構で凹凸地に対応

油圧式自動水平昇降機構(オート機構)により、5cmの低うねから30cmの高うねまで機体が自動追従。凹凸があっても、植付深さをつねに一定に保ちます。

- ●植付部に土落し装置を装備。水田後の粘土質圃場でもカップに土がつかず、スムーズな植付けができます。
- ●植付け穴が小さいので、マルチ栽培では雑草の生育を抑えることができます。

■トレッド調節

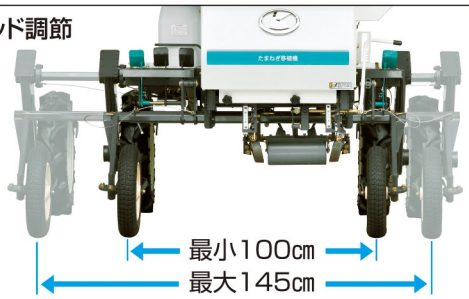

■適応うね形状
隣接1・2条千鳥植え
(往復4条植え)

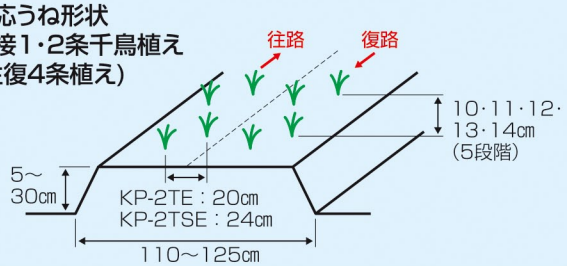

慣行苗が使用可能

慣行苗が使えるので、新たな育苗資材が不要。手慣れた育苗方法で、手間がかかりません。また、コンテナごと搭載できますので、苗束の積み替えも不要です。

つねに安定した作業性能

1・2条千鳥植えで、株間と条間が一定に保てます。苗の生育が良く、収穫作業は収穫機で効率よく行なえます。


株間調節

植付深さ調節

■主要諸元

		KP-2TE	KP-2TSE(佐賀仕様)
型　式		KP-2TE	KP-2TSE(佐賀仕様)
品　番		PH301-22000	PH301-22100
機体寸法	全　長(mm)	2490	
	全　幅(mm)	1410	
	全　高(mm)	1200	
	質　量(kg)	330	
エンジン	型　式	GH130-G	
	総排気量(L)	0.125	
	出力(kW[PS])	定格 2.1[2.9]、最大 3.1[4.2]	
作業形態	作業形態	簡易乗用形1・2条千鳥植え(往復4条植え)	
	適応苗	慣行苗またはセル成型苗	
	苗供給方式	左右各ターンテーブルへの人力供給	
	作業人数	2人または1人	
	植付方式	植付けカップ方式(メカ式かん水装置付、タンク20L×2)	
	植付けカップ土落し方式	カップ外側：メカ式土落し カップ内側：かん水による土落し	
栽培様式	適応うね高さ(cm)	5～30	
	適応条間(cm)	20	24
	適応株間(cm)	10,11,12,13,14(5段階)	
	適応作物	たまねぎ	
	トレッド調節(cm)	100～145	
	うね高さ追従方式	感知ローラによる油圧式自動追従	
作業能率(時間/10a)		5～6	

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

[販売元] 株式会社クボタ
本社　大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号　〒556-8601

[製造元] 片倉機器工業株式会社
長野県松本市大字今井字松本道7160番地　〒390-1183

ECO FIRST

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者

安全宣言
安全はクボタの願い

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

クボタ電農スクエア　検索　http://www.jnouki.kubota.co.jp/
みんなの農業広場　検索　http://www.jeinou.com

コードNo. 7-5122-0039 SP.KES.'13・11作成2.